
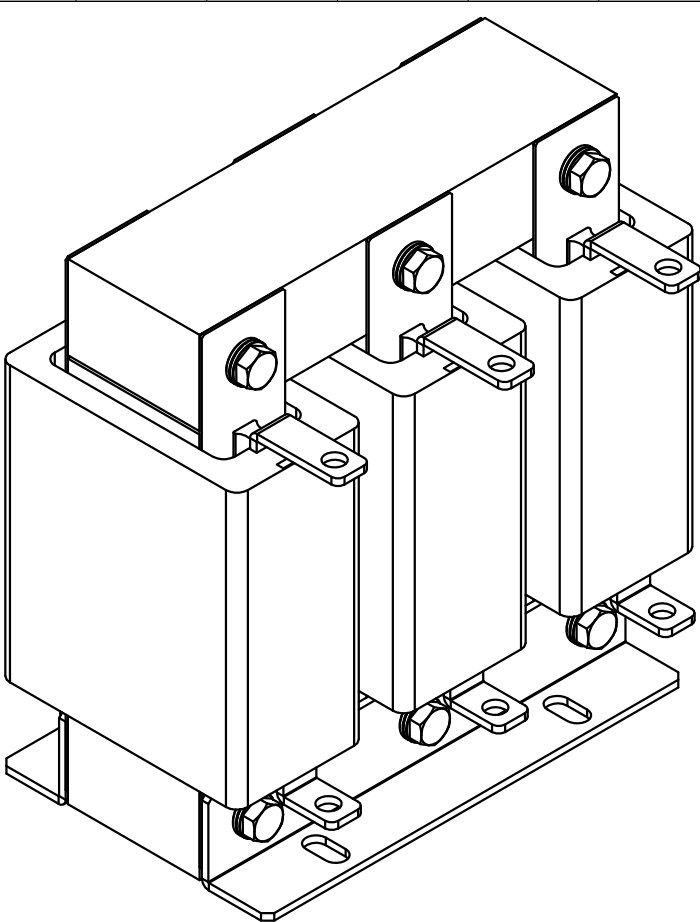
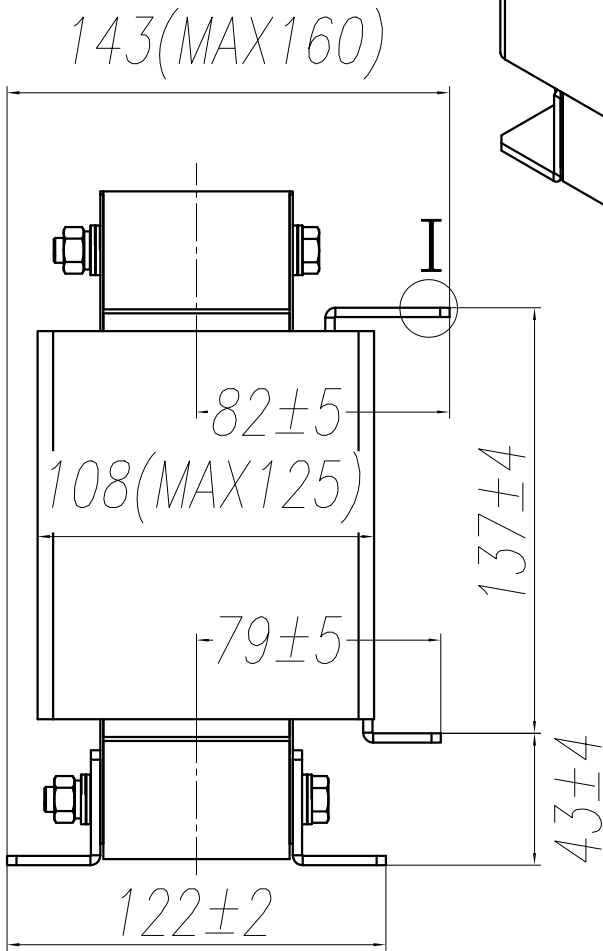
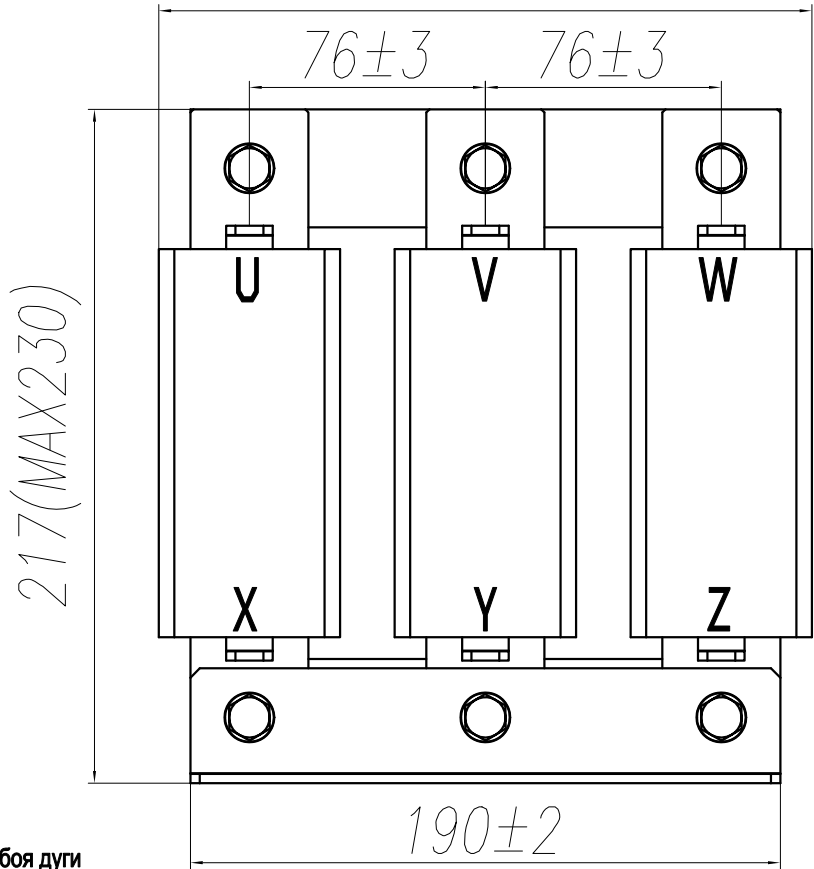
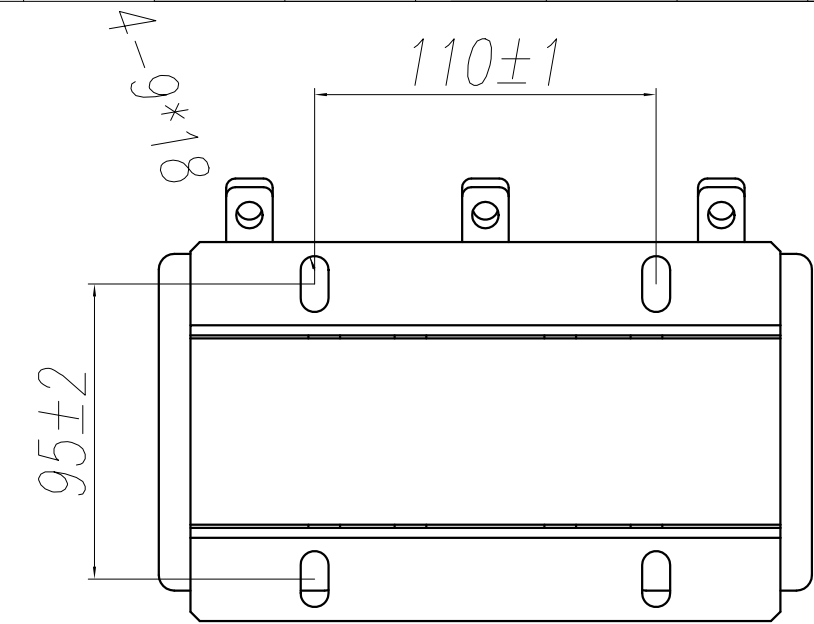


Уровень допуска	Предельное значение отклонения линейного размера (сегмент базового размера)								Предельное значение отклонения радиуса скоса и высоты скоса				Значение предельного отклонения углового размера (сегмент базового размера)				
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
Точность f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
Средний m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2									
Грубо c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4	±0.4	±1	±2	±4	±1° 30′	±1°	±30′	±15′	±10′
Грубо v	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8					±3°	±2°	±1°	±30′	±30′

I
3*15 Медная шина

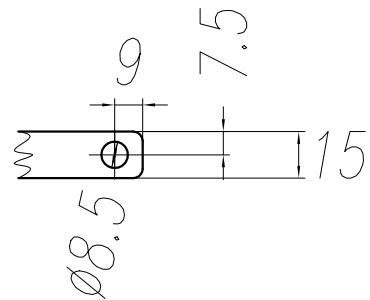

Технические требования:

- Номинальное напряжение: 3Ф ~690 В, 50/60 Гц
- Номинальный ток: 90 А
- Частота ШИМ: ≤ 2 кГц
- Электрическое сопротивление: ~4200 В/50 Гц/60 с; IL≤5 мА; отсутствие пробоя дуги
- Предел температуры: ≤100 К
- Уровень шума ≤75 дБ
- Материал обмотки: Медь
- Уровень изоляции и термостойкости: Класс F
- Общий вес: около 20.2 кг
- Цвет покраски: черный
- Допуски по размерам без указания даты должны соответствовать стандарту GB/T1804-2000-V

CAD 制图

旧底图总号

签 名

日 期

					Название: TITLE: Фильтр dv/dt	№ чертежа: DWG No. GDL-DUL0090-6CU				
标记 MARK	处数 MOUNTS	更改单号 CHANGE No.	签名 SIGN	日期 DATE		图样标记 PATTERN MARK		数量 QUANT	重量 WEIGHT	比例 SCALE
设计 DESIGN						Версия: 1.00				
校对 COLLATE						1		TOTAL PAGE		1
审核 CHECK						1th Angle				
批准 APPROVE					Материал: MATERIAL:					